

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODE D'EMPLOI

PT ENROLADOR RETRÁTIL AUTOMÁTICO MANGUEIRA 1/2" - 20 MT

ES PORTAMANGUEIRA DE PARED ROLLUP 1/2" - 20 MT

FR DÉVIDOIR AUTOMATIQUE MURAL ROLLUP 1/2" - 20 MT



Siga as instruções deste manual para obter o melhor rendimento do produto.
Contacte o seu Revendedor em caso de problemas e / ou dúvidas.

ATENÇÃO!

O enrolador de mangueira de rebobinamento automático foi projetado para aplicações de irrigação doméstica e de uso apenas com água fria. Não se destina a aplicações comerciais.

Antes de usar, certifique-se de que o enrolador está bem preso à parede e sem obstruções. Não aplique força indevida na caixa. Isso pode danificar a caixa ou o suporte.

Não permitir que crianças trabalhem ou brinquem com o enrolador de mangueira de rebobinamento automático.

Certifique-se de que as crianças estejam longe da mangueira e do suporte de parede ao desenrolar e rebobinar.

01

Conduza sempre a mangueira de volta ao enrolador ao rebobinar.

Inspeção regularmente o suporte e o pino de fixação em busca de sinais de desgaste.

Desligue sempre a fonte de água (torneira) após a utilização dos regadores de jardim.

Não direcione o jato de água para equipamentos elétricos!

Não direcione o jato de água para pessoas ou animais

Leia todos os conselhos e instruções de segurança.

Instruções de utilização

Familiarize-se com todas as instruções de utilização do produto antes da instalação.

Se passar o produto para outra pessoa, certifique-se de passar toda a informação necessária.

Enrolador retrátil automático mangueira:

É composta por uma mangueira reforçada com 20 metros, acessórios para mangueiras e suporte de montagem na parede.

O enrolado retrátil automático faz uma rotação de 180°. Este mecanismo giratório permite que a mangueira seja puxada em qualquer direção.




Conteúdo

- A. Suporte de montagem na parede
- B. Pino de segurança
- C. Enrolador retrátil automático

- D. Ligaç o torneira
(encaixa em torneiras de 1/2" e 3/4")
- E. Ligaç o r pida 1/2"
- F. Ligaç o r pida stop 1/2"


- G. Agulheta rega regul vel
- H. Bucha x 4
- I. Parafuso x 4

- J. Mangueira reforçada 20 mt x 13 mm
- K. Mangueira principal 2 mt

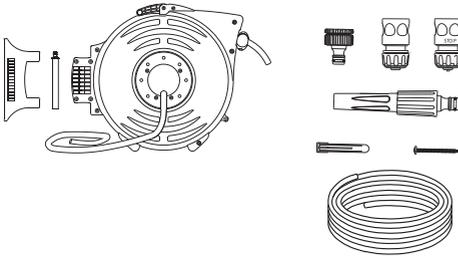


INSTRU OES DE INSTALA O

1. Selecione uma posi o adequada para montar o enrolador retr til autom tico de mangueira. O suporte deve ser montado aproximadamente na altura da cintura.




2. Tendo o suporte como modelo, marque a localiza o dos parafusos. Fa a os 4 furos e insira as buchas, antes de alinhar o suporte e fixar com os 4 parafusos.

3. Alinhe a parte traseira da bobina com o suporte de parede e insira o pino de seguran a na jun o.

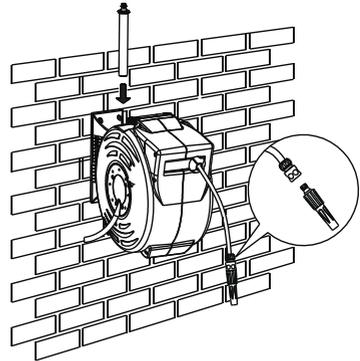

02


4. Instale as liga es na torneira e ligue a mangueira de 2 mt usando a liga o r pida. Teste para garantir que a bobina gira livremente em 180  com a torneira ligada ao enrolador.

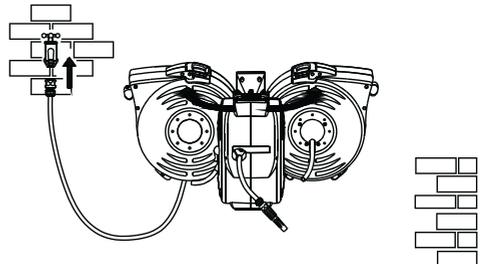

Instruções de uso

Agora que o enrolador retrátil automático mangueira está montado com segurança e ligado à torneira, ele está pronto para a ser usado.

1. Antes da primeira utilização, abra a torneira da água e desenrole a mangueira. A mangueira irá se desenrolar simplesmente segurando a mangueira e afastando-se da bobina. Isso permitirá que a água flua livremente pela mangueira e pela bobina.

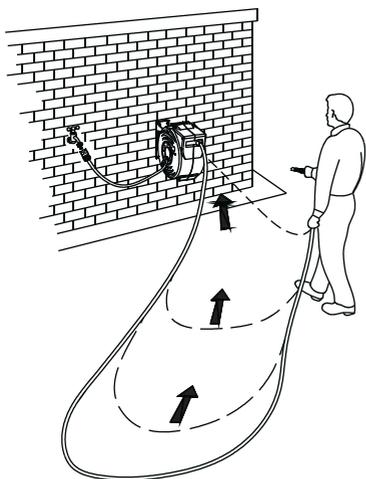


2. A catraca de travamento automático manterá a mangueira no lugar no comprimento desejado. A função de travagem da mangueira pode ser notada pelo som de clique.

3. Para soltar, puxe a mangueira para longe do enrolador.

Irá sentir a mangueira a começar a retroceder, volte com a mangueira em direção ao enrolador. Não solte simplesmente a mangueira. (ver foto).

4. Quando terminar, feche a torneira da água.

5. Pode parar o enrolador por cadeado no orifício inferior do pino de segurança para evitar que seja roubado

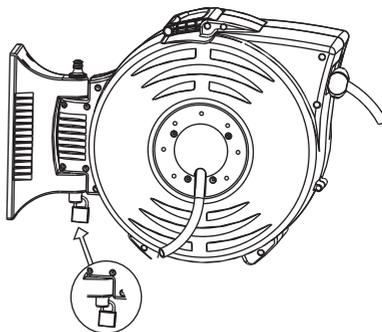

Manutenção, limpeza e cuidados

Limpe a caixa com um pano ligeiramente húmido e sem felpas.

ATENÇÃO!

O enrolador de mangueira de rebobinamento automático foi projetado para aplicações de irrigação doméstica e de uso apenas com água fria. Não se destina a aplicações comerciais.

Antes de usar, certifique-se de que o enrolador está bem preso à parede e sem obstruções. Não aplique força indevida na caixa. Isso pode danificar a caixa ou o suporte.

Não permitir que crianças trabalhem ou brinquem com o enrolador de mangueira de rebobinamento automático.

Certifique-se de que as crianças estejam longe da mangueira e do suporte de parede ao desenrolar e rebobinar.

Conduza sempre a mangueira de volta ao enrolador ao rebobinar.

Inspeção regularmente o suporte e o pino de fixação em busca de sinais de desgaste.

Desligue sempre a fonte de água (torneira) após a utilização dos regadores de jardim.

Não direcione o jato de água para equipamentos elétricos!

Não direcione o jato de água para pessoas ou animais

Leia todos os conselhos e instruções de segurança.

Instruções de utilização

Familiarize-se com todas as instruções de utilização do produto antes da instalação.

Se passar o produto para outra pessoa, certifique-se de passar toda a informação necessária.

Enrolador retrátil automático mangueira:

É composta por uma mangueira reforçada com 20 metros, acessórios para mangueiras e suporte de montagem na parede.

O enrolado retrátil automático faz uma rotação de 180°. Este mecanismo giratório permite que a mangueira seja puxada em qualquer direção.




Conteúdo

- A. Suporte de montagem na parede
- B. Pino de segurança
- C. Enrolador retrátil automático

- D. Ligação torneira (encaixa em torneiras de 1/2" e 3/4")
- E. Ligação rápida 1/2"
- F. Ligação rápida stop 1/2"


- G. Agulheta rega regulável
- H. Bucha x 4
- I. Parafuso x 4

- J. Mangueira reforçada 20 mt x 13 mm
- K. Mangueira principal 2 mt

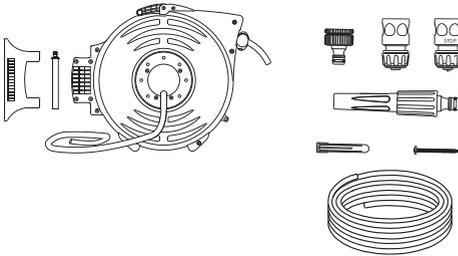


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Selecione uma posição adequada para montar o enrolador retrátil automático de mangueira. O suporte deve ser montado aproximadamente na altura da cintura.




2. Tendo o suporte como modelo, marque a localização dos parafusos. Faça os 4 furos e insira as buchas, antes de alinhar o suporte e fixar com os 4 parafusos.

3. Alinhe a parte traseira da bobine com o suporte de parede e insira o pino de segurança na junção.

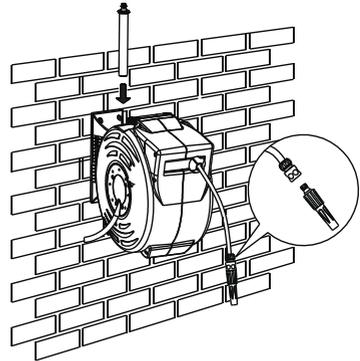

06


4. Instale as ligações na torneira e ligue a mangueira de 2 mt usando a ligação rápida. Teste para garantir que a bobine gira livremente em 180° com a torneira ligada ao enrolador.

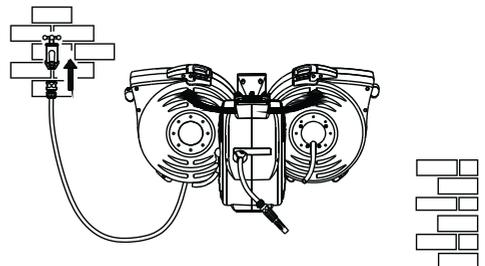

Instruções de uso

Agora que o enrolador retrátil automático mangueira está montado com segurança e ligado à torneira, ele está pronto para a ser usado.

1. Antes da primeira utilização, abra a torneira da água e desenrole a mangueira. A mangueira irá se desenrolar simplesmente segurando a mangueira e afastando-se da bobina. Isso permitirá que a água flua livremente pela mangueira e pela bobina.

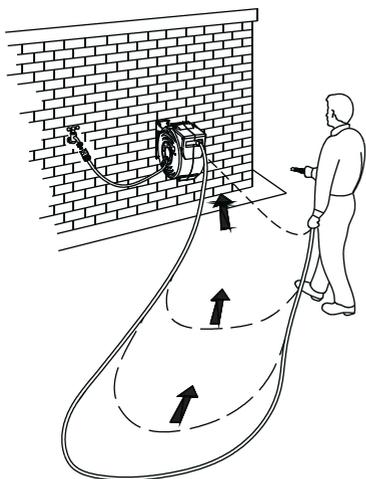


2. A catraca de travamento automático manterá a mangueira no lugar no comprimento desejado. A função de travagem da mangueira pode ser notada pelo som de clique.

3. Para soltar, puxe a mangueira para longe do enrolador.

Irá sentir a mangueira a começar a retroceder, volte com a mangueira em direção ao enrolador. Não solte simplesmente a mangueira. (ver foto).

4. Quando terminar, feche a torneira da água.

5. Pode parar o enrolador por cadeado no orifício inferior do pino de segurança para evitar que seja roubado

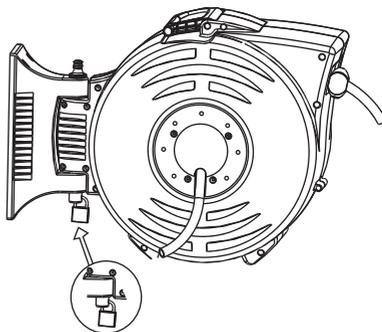

Manutenção, limpeza e cuidados

Limpe a caixa com um pano ligeiramente húmido e sem felpas.

ATENÇÃO!

O enrolador de mangueira de rebobinamento automático foi projetado para aplicações de irrigação doméstica e de uso apenas com água fria. Não se destina a aplicações comerciais.

Antes de usar, certifique-se de que o enrolador está bem preso à parede e sem obstruções. Não aplique força indevida na caixa. Isso pode danificar a caixa ou o suporte.

Não permitir que crianças trabalhem ou brinquem com o enrolador de mangueira de rebobinamento automático.

Certifique-se de que as crianças estejam longe da mangueira e do suporte de parede ao desenrolar e rebobinar.

Conduza sempre a mangueira de volta ao enrolador ao rebobinar.

Inspeção regularmente o suporte e o pino de fixação em busca de sinais de desgaste.

Desligue sempre a fonte de água (torneira) após a utilização dos regadores de jardim.

Não direcione o jato de água para equipamentos elétricos!

Não direcione o jato de água para pessoas ou animais

Leia todos os conselhos e instruções de segurança.

Instruções de utilização

Familiarize-se com todas as instruções de utilização do produto antes da instalação.

Se passar o produto para outra pessoa, certifique-se de passar toda a informação necessária.

Enrolador retrátil automático mangueira:

É composta por uma mangueira reforçada com 20 metros, acessórios para mangueiras e suporte de montagem na parede.

O enrolado retrátil automático faz uma rotação de 180°. Este mecanismo giratório permite que a mangueira seja puxada em qualquer direção.




Conteúdo

- A. Suporte de montagem na parede
- B. Pino de segurança
- C. Enrolador retrátil automático

- D. Ligação torneira
- (encaixa em torneiras de 1/2 " e 3/4")
- E. Ligação rápida 1/2 "
- F. Ligação rápida stop 1/2 "


- G. Agulheta rega regulável
- H. Bucha x 4
- I. Parafuso x 4

- J. Mangueira reforçada 20 mt x 13 mm
- K. Mangueira principal 2 mt

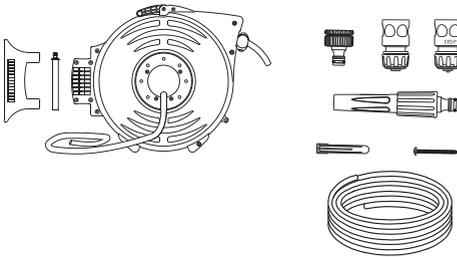


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Selecione uma posição adequada para montar o enrolador retrátil automático de mangueira. O suporte deve ser montado aproximadamente na altura da cintura.




2. Tendo o suporte como modelo, marque a localização dos parafusos. Faça os 4 furos e insira as buchas, antes de alinhar o suporte e fixar com os 4 parafusos.

3. Alinhe a parte traseira da bobine com o suporte de parede e insira o pino de segurança na junção.

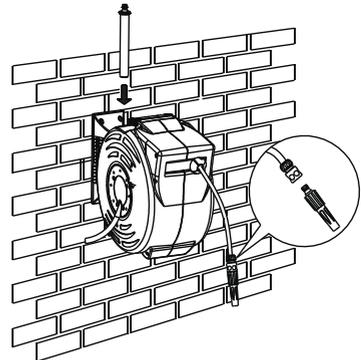


4. Instale as ligações na torneira e ligue a mangueira de 2 mt usando a ligação rápida. Teste para garantir que a bobine gira livremente em 180 com a torneira ligada ao enrolador.

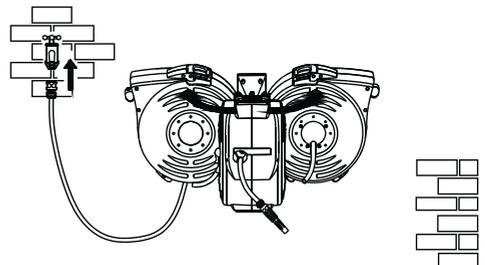

Instruções de uso

Agora que o enrolador retrátil automático mangueira está montado com segurança e ligado à torneira, ele está pronto para a ser usado.

1. Antes da primeira utilização, abra a torneira da água e desenrole a mangueira. A mangueira irá se desenrolar simplesmente segurando a mangueira e afastando-se da bobina. Isso permitirá que a água flua livremente pela mangueira e pela bobina.

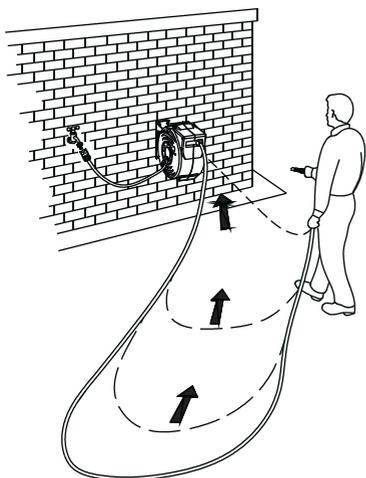


2. A catraca de travamento automático manterá a mangueira no lugar no comprimento desejado. A função de travagem da mangueira pode ser notada pelo som de clique.

3. Para soltar, puxe a mangueira para longe do enrolador.

Irá sentir a mangueira a começar a retroceder, volte com a mangueira em direção ao enrolador. Não solte simplesmente a mangueira. (ver foto).

4. Quando terminar, feche a torneira da água.

5. Pode parar o enrolador por cadeado no orifício inferior do pino de segurança para evitar que seja roubado

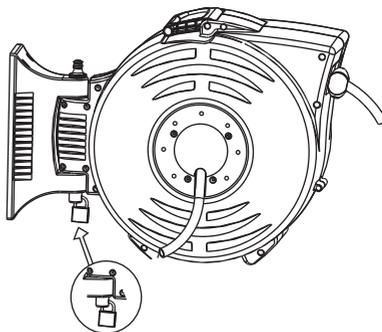

Manutenção, limpeza e cuidados

Limpe a caixa com um pano ligeiramente húmido e sem felpas.

CONSTRUIMOS
JUNTOS

Um produto com qualidade FLUX

CONSTRUIMOS
JUNTOS



FLUXO REAL II, S.A.
Zona Industrial das Relvas, 3730-305 Vale de Cambra - Portugal
Tel.: +351 256 488 238 • Site: www.fluxportugal.pt • E-mail: geral@fluxportugal.pt